

# RAVAS Ergo-Schaarpalletwagen-3200

Elektrisch & handmatig heffende schaar-palletwagen met weegstelsel

## VOORDELEN

- Wegen op ergonomische werkhoogte
- Standaard weegfunctionaliteiten
- Vorkhoogte in laagste stand slechts 92 mm
- Hoge nauwkeurigheid
- Weegstelsel voorbereiding in fabriek (geen ombouw)



Top kwaliteit

Made in Europe

# RAVAS Ergo-Schaarpalletwagen-3200

## FUNCTIES 3200 INDICATOR

- Automatisch en handmatige nulpuntcorrectie
- Brutto/netto weging
- Automatisch en handmatige tarrering
- Optelfunctie, met volgnummer
- Code invoer (5 cijfers)
- RS232 poort verbinding voor printer
- Extra verbinding voor Bluetooth of WiFi option board
- Bluetooth 4.0 voor RAVAS WeightsApp
- Interne klok
- Foutmeldingen in display
- kg/lb weergave

## STANDAARD SPECIFICATIES

- Weegcapaciteit 1.000 kg
- Schaaldeel multirange:  
0 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg  
500 - 1.000 kg: schaaldeel 1 kg
- Tolerantie 0,1 % van de opgetilde last
- Display LCD 2-kleurig, cijferhoogte 22 mm met achtergrondverlichting
- Energieverbruik 12V - 34mA
- Voeding via accu van de truck
- Toetspaneel 5 functietoetsen, aan/uit toets
- Afdichting IP65
- Afmeting behuizing excl. beugel 60 x 77 x 182 mm
- Indicator montage draaibaar en kantelbaar


## STANDAARD TRUCK SPECIFICATIES (elektrische versie)

- Batterij 12V / 50Ah incl. oplader 5A
- Autonomie batterij 5 uur, bij continu gebruik
- Hefmotor 12V / 0,8 kW
- Hefsnelheid onbelast 0,08 m/sec
- Hefsnelheid belast 0,05 m/sec

## STANDAARD TRUCK SPECIFICATIES (manuele heffing)

- Voeding van indicator via oplaadbare batterijen (bij indicator 1100 niet oplaadbaar)
- In 30 slagen naar maximale hefhoogte

## AFMETINGEN IN MM

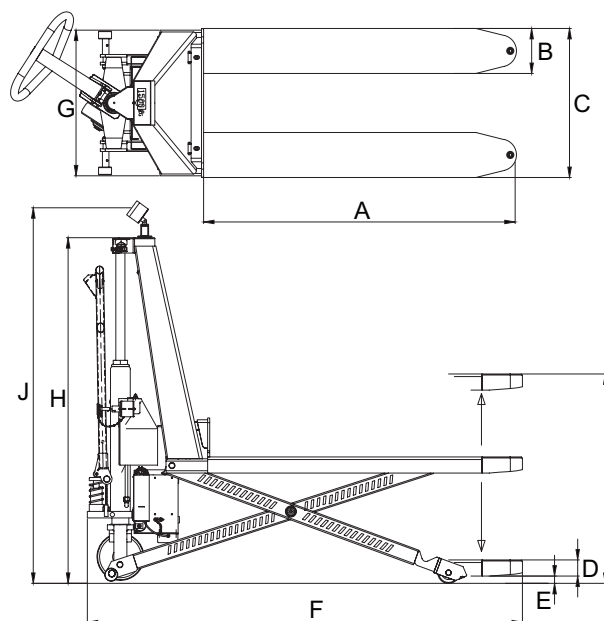

	elektrische heffing	handmatige heffing
A Vorklengte	1200	1200
B Vorkbreedte	180	180
C Breedte over de vorken	580	580
D Vorkhoogte gedaald	92	92
E Bodemspeling	15	15
F Totaallengte van truck	1660	1660
G Breedte van truck	580	580
H Hoogte van truck	955	955
I Hefhoogte	740	740
J Hoogte tot midden indicator	1250	1480
Eigen gewicht (kg)	195	165

Tolerantie +/- 2 mm

\* Max. capaciteit gedefinieerd bij lastzwaartepunt op 600 mm.



• ISO 9001  
• ISO 14001

## OPTIES\*

- Andere typen indicatoren: 5200, 6100
- Geijkte uitvoering, klasse OIML III
- Thermische of matrix printer 12V
- Bluetooth- of WiFi- Dataoverdracht
- Referentieweegschaal - voor accurate stukstelling
- RDC, RAVAS Data Collector Software
- RIS, RAVAS Integration Server Software

## RAVAS Europe B.V.

P.O. Box 2023, NL-5300 CA Zaltbommel, The Netherlands  
T. +31 (0)418 51 52 20, F. +31 (0)418 51 53 20  
backoffice@ravas.com, www.ravas.com

